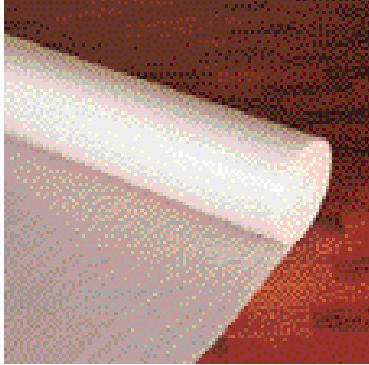


## TOEBEHOREN VOOR LAMINAATPARKET

### Unibasic 2 ondervloer NEUDLBAS15

<b>Model :</b>											
<b>Technische specificaties :</b>	<table><tr><td><i>Grondstof</i></td><td>Polyethyleen schuim</td></tr><tr><td><i>Dikte</i></td><td>2 mm</td></tr><tr><td><i>Afmetingen</i></td><td>1,2 m x 12,5 m = 15 m<sup>2</sup></td></tr><tr><td><i>Dampdicht</i></td><td>Nee</td></tr><tr><td><i>Densiteit</i></td><td>20kg/m<sup>3</sup></td></tr></table>	<i>Grondstof</i>	Polyethyleen schuim	<i>Dikte</i>	2 mm	<i>Afmetingen</i>	1,2 m x 12,5 m = 15 m <sup>2</sup>	<i>Dampdicht</i>	Nee	<i>Densiteit</i>	20kg/m <sup>3</sup>
<i>Grondstof</i>	Polyethyleen schuim										
<i>Dikte</i>	2 mm										
<i>Afmetingen</i>	1,2 m x 12,5 m = 15 m <sup>2</sup>										
<i>Dampdicht</i>	Nee										
<i>Densiteit</i>	20kg/m <sup>3</sup>										
<b>Gebruik :</b>	<table><tr><td><i>Opvang van oneffenheden</i></td><td>Tot 2 mm</td></tr><tr><td><i>Op beton</i></td><td>Ja</td></tr><tr><td><i>Op Plankenvloer</i></td><td>Nee</td></tr></table>	<i>Opvang van oneffenheden</i>	Tot 2 mm	<i>Op beton</i>	Ja	<i>Op Plankenvloer</i>	Nee				
<i>Opvang van oneffenheden</i>	Tot 2 mm										
<i>Op beton</i>	Ja										
<i>Op Plankenvloer</i>	Nee										
<b>Kenmerken :</b>	<p>Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur. Goede thermische en akoestische isolering. Geurloos, chemisch inert, a-toxisch, bestand tegen chemicaliën. Vangt permanent belasting en kleine oneffenheden op.</p>										
<b>Plaatsingsaanwijzingen :</b>	<p>De basisvloer moet effen zijn. Elke oneffenheid van meer dan 2 mm/m moet worden weggewerkt (geldt vooral voor betonnen basisvloeren). Het is absoluut noodzakelijk om plastic folie van minstens 0,15 mm onder het PE-schuim aan te brengen als een vochtdemper, zowel op een bestaande basisvloer als op nieuw geplaatst beton. Bij samenvoegen van verschillende stroken folie dient men de delen samen te kleven dmv tape. Plaats het schuim in rijen parallel aan de installatierichting van het laminaatparket.</p>										
<b>Verpakkingseenheid :</b>	Individueel verpakt in plastic zak.										

## TOEBEHOREN VOOR LAMINAATPARKET

 <p><b>Doorgangsgeluid</b> Het geluid dat zich voortplant door de vloer naar onder toe en door de onderburen als storend zou kunnen ervaren worden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> In <math>\Delta L_w</math> (dB): 18 dB</li> <li>○ <b>Norm:</b> ISO 140-8 norm.</li> <li>○ <b>Instituut:</b> CTBA</li> </ul>
 <p><b>Reflectiegeluid</b> Het geluid dat je in de kamer hoort wanneer je over de vloer loopt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> *</li> <li>○ <b>Norm:</b> In company norm</li> <li>○ <b>Instituut:</b> in company</li> </ul>
 <p><b>Impact weerstand</b> De stootbestendigheid van het laminaat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> Maximale hoogte: 50 cm</li> <li>○ <b>Norm:</b> EN 13329 norm, appendix F.</li> <li>○ <b>Instituut:</b> in company</li> </ul>
 <p><b>Warmteweerstand</b> Geschikt vloerverwarming.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> R-value: 0.045m<sup>2</sup>K/W.</li> <li>○ <b>Norm:</b> EN 12664</li> <li>○ <b>Instituut:</b> In company</li> </ul> <p>Het is absoluut noodzakelijk om plastic folie van minstens 0,15 mm onder het PE-schuim aan te brengen in combinatie met vloerverwarming.</p>
 <p><b>Samendrukbaarheid</b> De mate waarin de ondervloer steeds naar zijn oorspronkelijke vorm terugkeert na indrukken.</p>	<p><b><u>Bij permanente belasting (LT belasting):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> 1.5kPa</li> <li>○ <b>Norm:</b> EN1606 en EN13163</li> <li>○ <b>Instituut:</b> In company</li> </ul> <p><b><u>Bij puntbelasting (KT belasting)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Resultaat:</b> 10kPa.</li> <li>○ <b>Norm:</b> ISA 844 resp. EN 13163 norm.</li> <li>○ <b>Instituut:</b> in company</li> </ul>

## TOEBEHOREN VOOR LAMINAATPARKET


# UNI-BASIC 2

GB POLYETHYLENE UNDERFLOOR especially made for LAMINATE FLOORS.

F SOUS-COUCHE POLYÉTHYLÈNE convient pour des revêtements de SOLS STRATIFIÉS.

D POLYETHYLEN UNTERBODEN spezial geeignet für LAMINAT FUBBODEN.

NL POLYETHYLEEN ONDERVLOER speciaal voor LAMINAATVLOEREN.

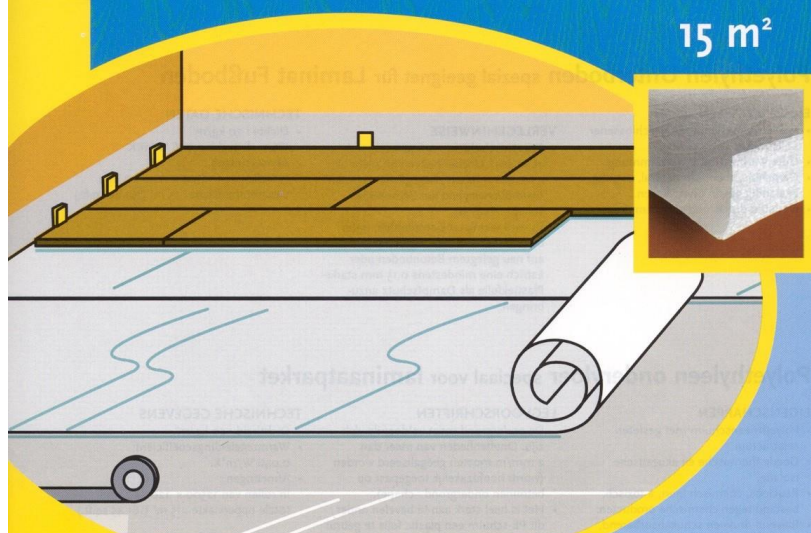

15 m<sup>2</sup> 12500 x 1200 x 2 mm 161.45 sq.ft.



UNI-BASIC 2<sup>®</sup> IS A QUALITY PRODUCT OF UNILIN DECOR NV, OOIGEMSTRAAT 3, B-8710 WIELSBEKE BELGIUM-EUROPE.